

BASTION z dwiema dwuprzyciskowymi kasetami rozmównymi i dwoma unifonami z łącznością wewnętrzną**OPIS URZĄDZENIA**

Zestaw Bastion 14 przeznaczony jest do obsługi dwóch wejść i dwóch abonentów z łącznością wewnętrzną między nimi. Nawiązanie łączności i prowadzenie rozmowy możliwe jest z dowolnego wejścia, w tym czasie drugie wejście pozostaje nieaktywne.

Łączność wewnętrzna nawiązywana jest po wciśnięciu przycisku wywołania wewnętrznego w unifonie. Liczba unifonów pracujących w systemie łączności wewnętrznej ograniczona jest liczbą przycisków wywołania w unifonie. Rozmowa prowadzona między unifonami nie jest słyszalna w bramofonach.

Zestaw współpracuje z elektrozaczepem, który uruchamiany jest przyciskiem znajdującym się w unifonach. Należy stosować elektrozaczepy na napięcie 8-12 V i poborze prądu nie większym niż 0,7 A. Zalecane jest stosowanie elektrozaczepów Openers&Closers typu E (12V DC/0,2 A). Elektrozaczep uruchamiany jest tylko przy tym wejściu z którego nastąpiło wywołanie.


Zestaw można rozbudować o dodatkowe unifony (np. LR-11/1 lub LR 11/2) i dodatkowe kasety rozmowne BA2/2. Zarówno liczba unifonów jak i bramofonów podłączonych w systemie domofonowym nie powinna przekroczyć 10.

OPIS FUNKCJI


- selektywne wywołanie wewnętrzne sygnałem o innym tonie niż wywołanie z kasety rozmownej
- łączność wewnętrzna dwukierunkowa
- dwukierunkowa łączność z kasetą rozmówną
- wywołanie z kasety rozmownej przy rozmowie wewnętrznej
- otwieranie drzwi.

Oznaczn.	Nr katalog.	Nazwa	Szt.	Uwagi
■ 1	BA2/2	Bramofon	2	
■	LR13/1	Unifon	1	Unifon z centralą
■	LR11/1	Unifon	1	
■	TR	Transformator zasilający	1	
■	30.1	Elektrozaczep	1	Typ zależny od sposobu montażu

Schemat blokowy

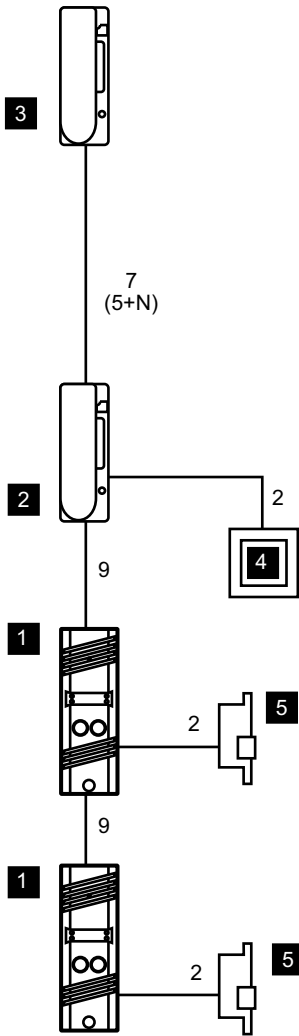

Schemat montażowy

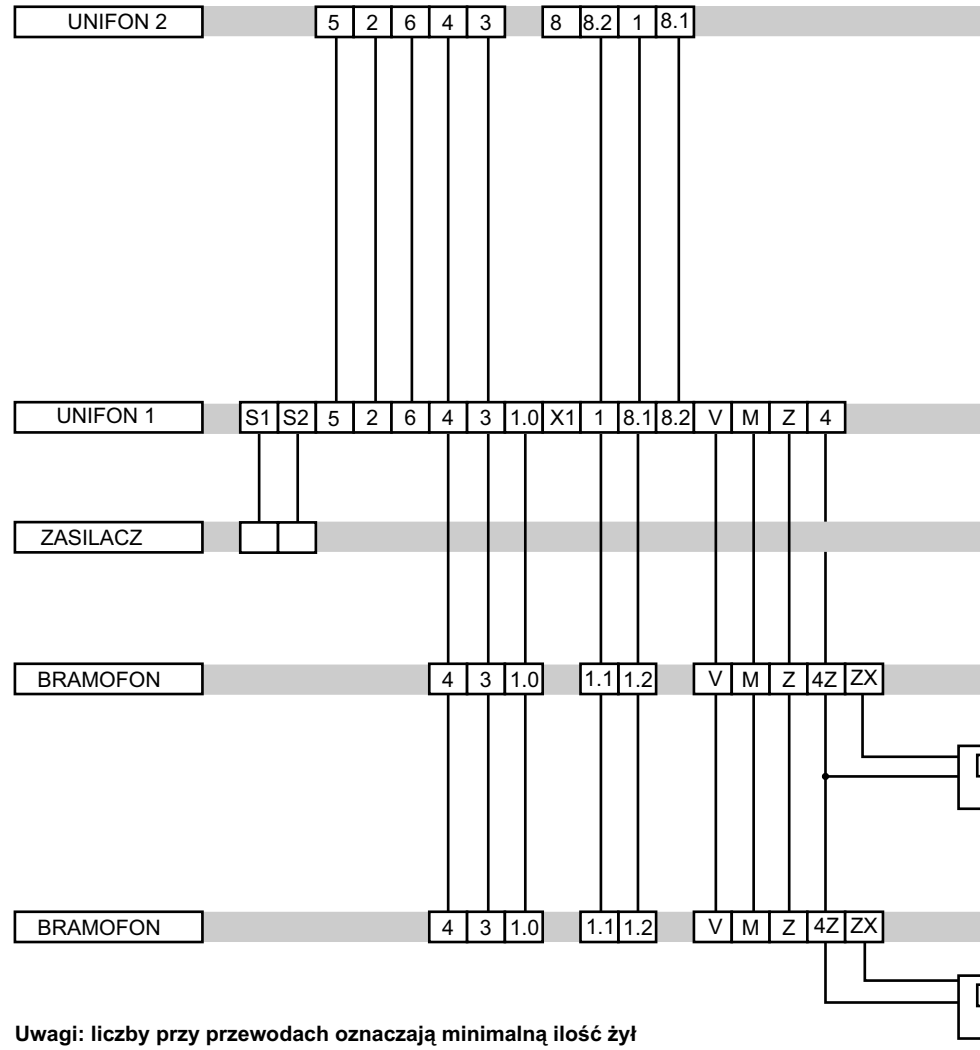

Uwagi: liczby przy przewodach oznaczają minimalną ilość żył
 N - ilość unifonów
 pierwszy przycisk kasety wywołuje unifon 1
 drugi przycisk kasety wywołuje unifon 2

Nr. katalogowy

