


# **MONTÁŽNY NÁVOD PRE ELEKTRICKÝ VRÁTNIK 4 FP 111 05**

**4VNF B 102**

## SCHÉMA ZAPOJENIA:

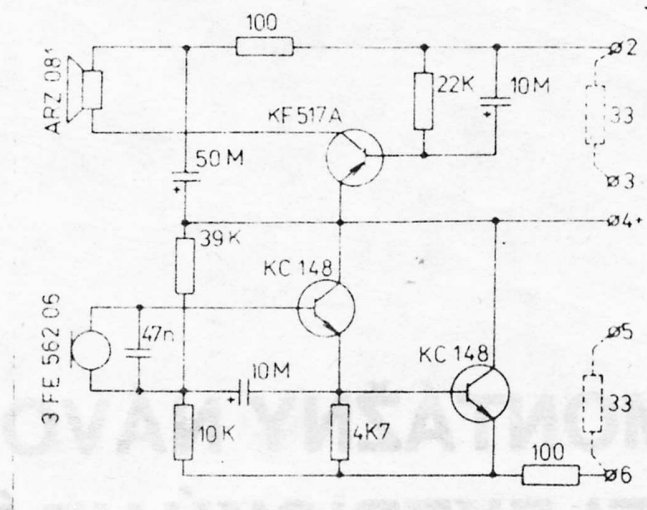

## UPEVNENIE:


Na kovový panel s výrezom pre zadný kryt skrutkami M4 × 10 ČSN 02 1151.05. Do plastovej škatule 4 FA 249 01 (pod omietku) skrutkami 3,9 × 9,5 PN 02 1232.80.

Do drevenej skrinky skrutkami 3,5 × 30 ČSN 02 1812.80

## MONTÁŽNA SCHÉMA:

Prepojenie vrátnika s domácim telefónom a sieťovým napájačom sa realizuje trojvodičovým vedením. Maximálny odpor spojovacieho vodiča môže byť 5 Ohm. Pri zapojovaní musíme dbať na správne pripojenie kladného pólu zdroja, aby nedošlo k poškodeniu el. zosilňovačov.


Pri vzniku spätnej väzby medzi domácim telefónom a vrátnikom túto odstránime prepojením vodičov zo svorky 2 na svorku 3 a zo svorky 6 na svorku 5 elektrického vrátnika.

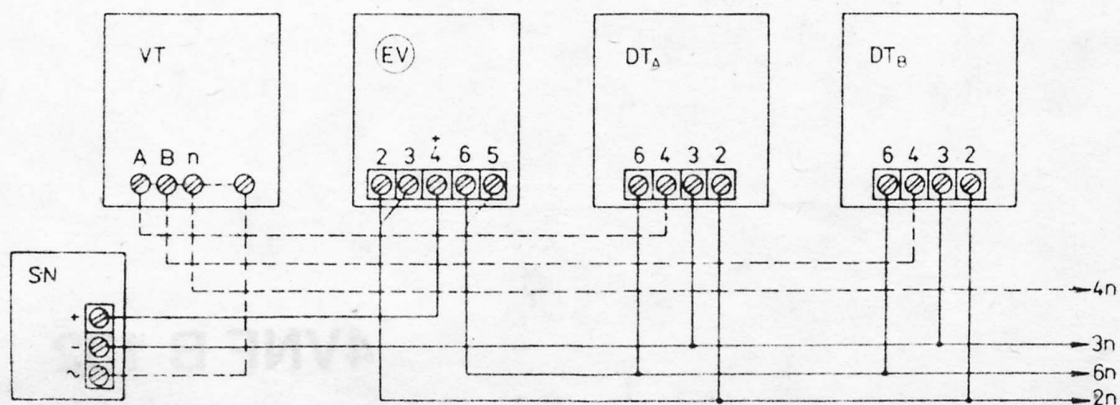


VT - VOLACIE TLACIDLÁ  
DT - DOMACI TELEFON  
SN - SIEŤOVÝ NAPAJAČ  
EV - ELEKTRICKÝ VRATNIK

### **MONTÁŽ:**

Kryt skrutky odstránime zatlačením a posunutím do strany podľa obrázku číslo 1. Čelný kryt demontujeme odskrutkovaním skrutky špeciálnym kľúčom pribaleným k elektrickému vrátniku.

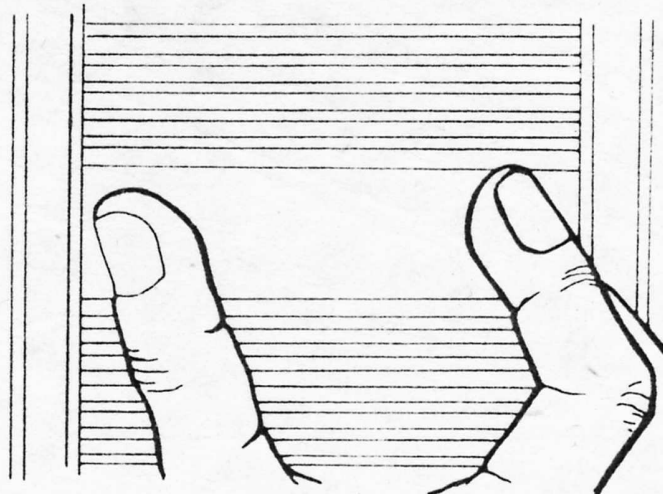

Po pripojení a priskrutkovaní elektrického vrátnika zavesíme a priskrutkujeme čelný kryt. Nakoniec založíme kryt skrutky podľa obrázku číslo 2.

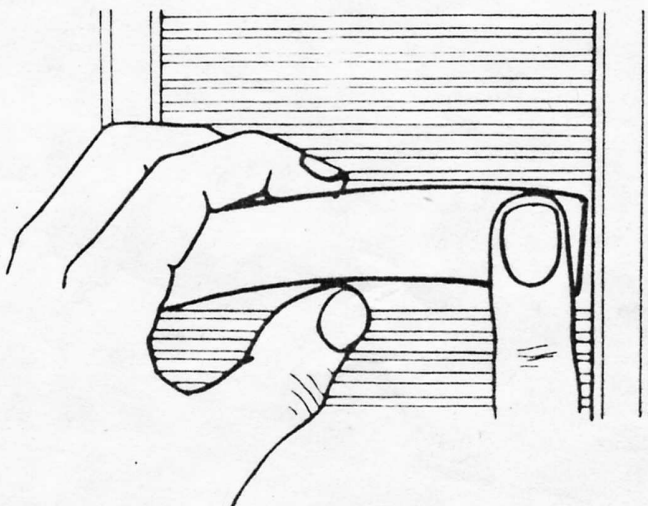

### **POZNÁMKA:**

Podrobnejší návod zapojenia domáceho dorozumievacieho a otváracieho zariadenia TESLA je dodávaný s domácim telefónom.